

Toepassingen



Valramen

Beschrijving

De Miniflex is een compact systeem, speciaal ontwikkeld voor kleinere ramen. De Miniflex is geschikt voor valramen tot 1200 mm breed met een maximaal gewicht van 35kg. Door de overbrenging met een buis en kabel is de Miniflex zeer flexibel in de montagemogelijkheden. Door de kleine buisdiameter is een bochtradius van 50mm mogelijk. Ook is er bij montage geen extra bewerking nodig aan de buis. Dit maakt het systeem zeer eenvoudig te monteren. De bediening met windwerk maakt een traploze bediening mogelijk en is zowel links als rechts van het raam te plaatsen. Voor de montage is een minimale ruimte boven het raam nodig van 26 mm. De maximale opleg van het raam is 0 tot 15 mm.

Specificaties

- Bediening: Handmatig met windwerk
- Slag: Aanpasbaar tot maximaal 250 mm
- Grootte raam: Maximaal 1200 mm breed en maximaal 35 kilo
- Kleur: Grijs (RAL9006), zwart (RAL9005) en wit (RAL9010)
- Lengte kabel: 3000 mm, 4500 mm en 6000 mm




-  Kleur van het systeem en de accessoires:
-  Grijs (RAL9006)
-  Zwart (RAL9005)
-  Wit (RAL9010)

① Op de foto is de **Miniflex in grijs** te zien.




Afmetingen

Minimum radius bocht:
50 mm

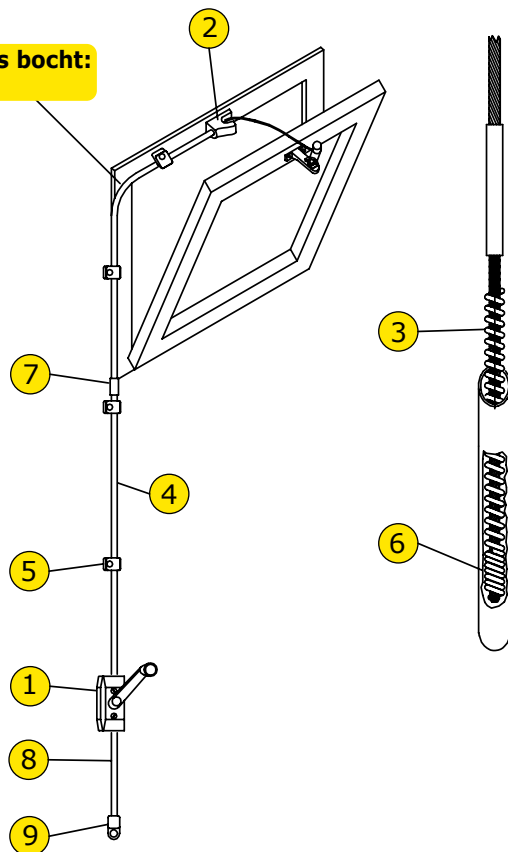


1. Windwerk
2. Vergrendeling
3. Spiraalkabel
4. Buis
5. Buisklem
6. Eindborging
7. Koppelstuk buis
8. Eindstuk buis
9. Eindstop

Bovenaanzicht

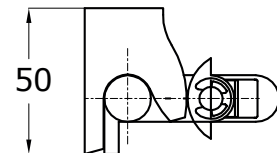

Zijaanzicht

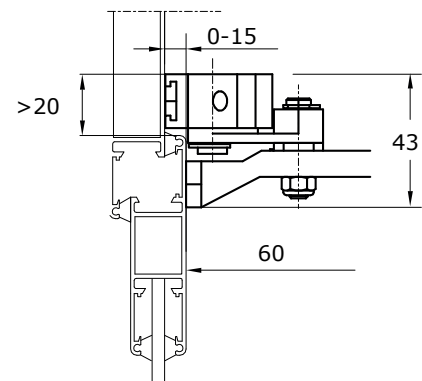

Miniflex set

Code	Artikel	Lengte	Kleur
1752010	Set	3000 mm	Grijs
1752013	Set	3000 mm	Zwart
1732015	Set	3000 mm	Wit
1732020	Set	4500 mm	Grijs
1732025	Set	4500 mm	Wit
1732030	Set	6000 mm	Grijs
1732035	Set	6000 mm	Wit

Accessoires

Code	Beschrijving
1752085	UCS Miniflex vergrendeling grijs
1752073	UCS Miniflex vergrendeling zwart
1752080	UCS Miniflex vergrendeling wit
1752310	Buigmal
1751320	Felsgereedschap

